

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ «АКЦЕНТ» (Артикул 95.200/6)











Инструкция по сборке

Технические характеристики

Длина	141 см
Длина в сложенном положении (с опущенными кронштейнами)	85 см
Ширина	59 см
Высота	104 см
Диаметр колёс	100 мм
Длина полок	70 см
Объём мешка	120л
Ведро	18 л
Грузоподъёмность	До 50 кг
Материал мешка	Нейлон
Материал основания	Металл
Длина упаковки	100 см
Ширина упаковки	45 см
Высота упаковки	57 см
Количество в упаковке	1 или 2 шт.

Комплектация


№	Наименование	Количество	
1	П-образная стойка	2	
2	Сетчатая полка (70 см)	3	
3	Поворотный кронштейн для мешка	2	
4	Поворотная полка	1	
5	Держатель кронштейна для мешка	6	
6	Заглушка	12	
7	Винт М6х50	6	
8	Винт М6х45	6	
9	Винт М6х35	6	
10	Самоконтрящаяся гайка М6	18	
11	Противоударный бампер	4	

№	Наименование	Количество	
12	Колесо	4	
13	Мешок (120 л)	1	
14	Ведро (18 л)	2	

Перед сборкой


1. Проверьте наличие и сохранность всех элементов, согласно листу комплектации (см. предыдущую страницу).
2. Сохраняйте инструкцию и упаковку до окончания сборки.
3. Соблюдайте порядок сборки. Несоблюдение порядка сборки может привести к повреждению комплектующих.
4. Для сборки тележки вам понадобятся следующие инструменты:

- крестовая отвертка
- гаечный ключ М10
- гаечный ключ М17

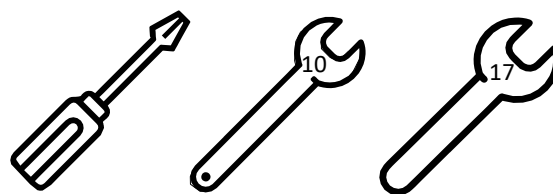


Порядок сборки

1. Установите заглушки (6) в отверстия сетчатых полок (2). В некоторых вариантах поставки заглушки могут быть установлены заранее.

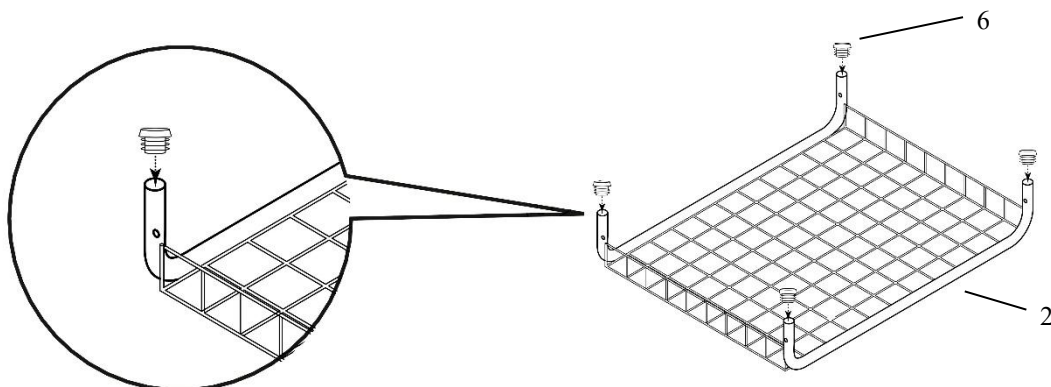


2. Соедините П-образную стойку (1) и нижнюю сетчатую полку (2) с помощью винтов М6х45 (8) и гаек М6 (10). Гайки не затягивайте.

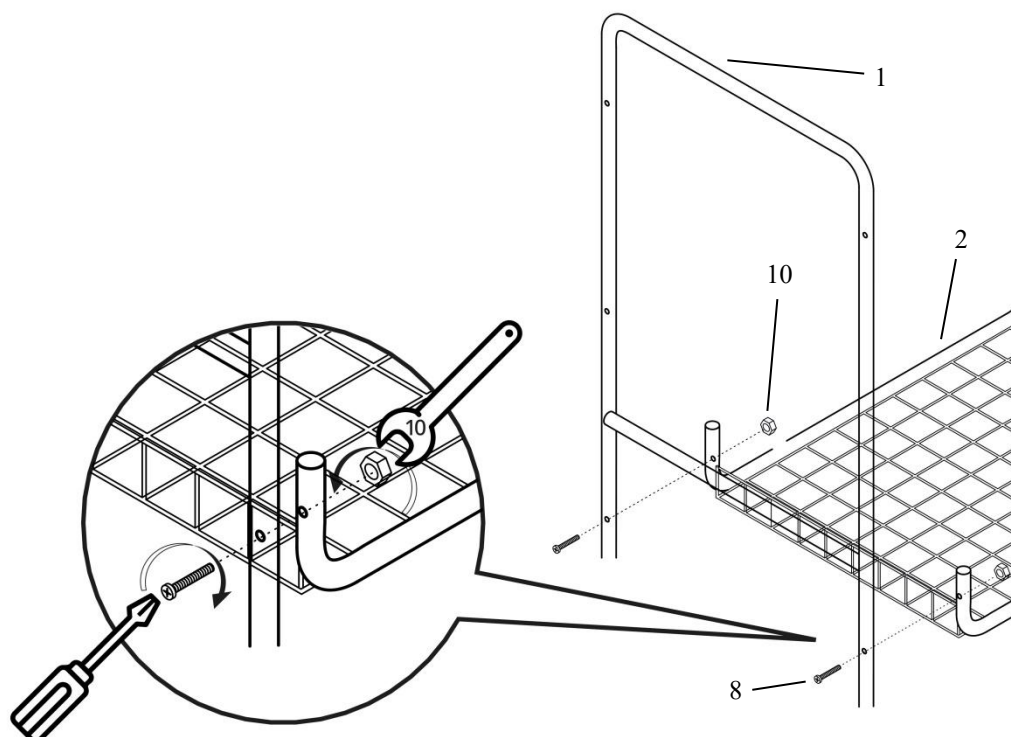


3. С другой стороны совместите вторую П-образную стойку (1) с сетчатой полкой (2), присоединив к П-образной стойке (1) держатели (5). Зафиксируйте с помощью винтов (7) М6х50 и гаек (10). Гайки не затягивайте.

При установке держателей (5) обратите внимание на их ориентацию.

При правильной ориентации держателей (5) полка надежно удерживается в горизонтальном положении.

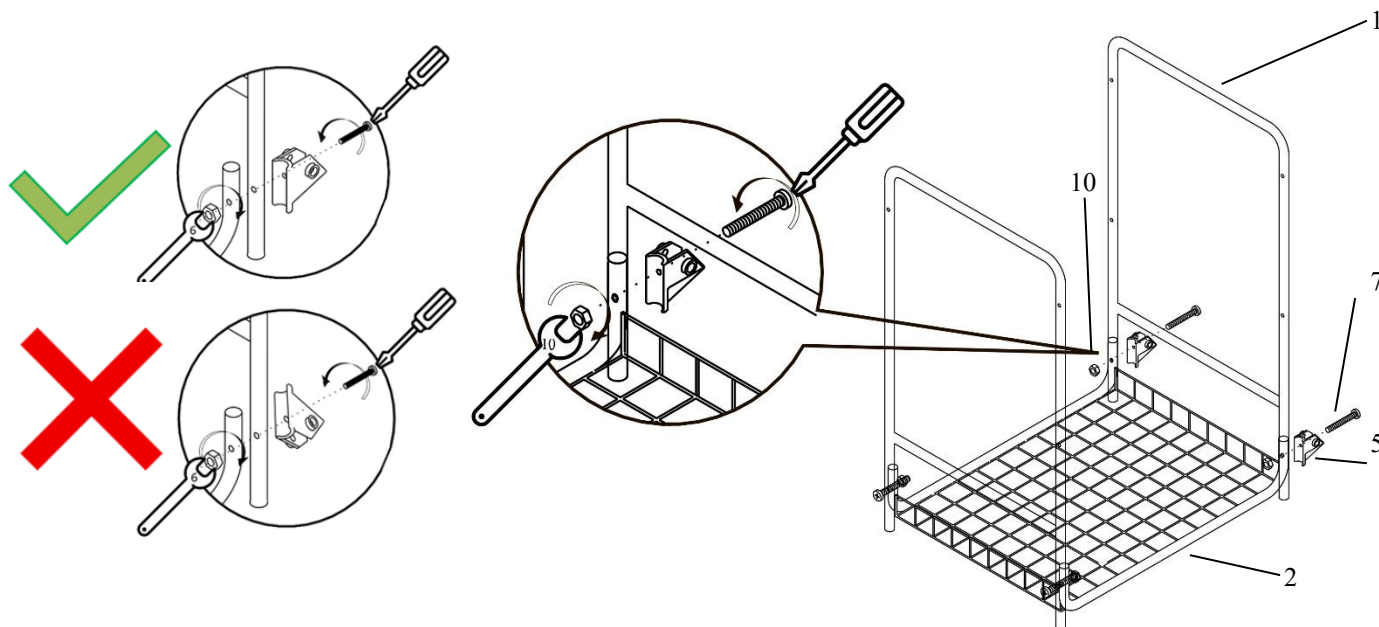

4. Соедините среднюю сетчатую полку (2) и П-образную стойку (1) с помощью винтов М6х45 (8) и гаек М6 (10). Повторите операции со второй стороны. Гайки не затягивайте.

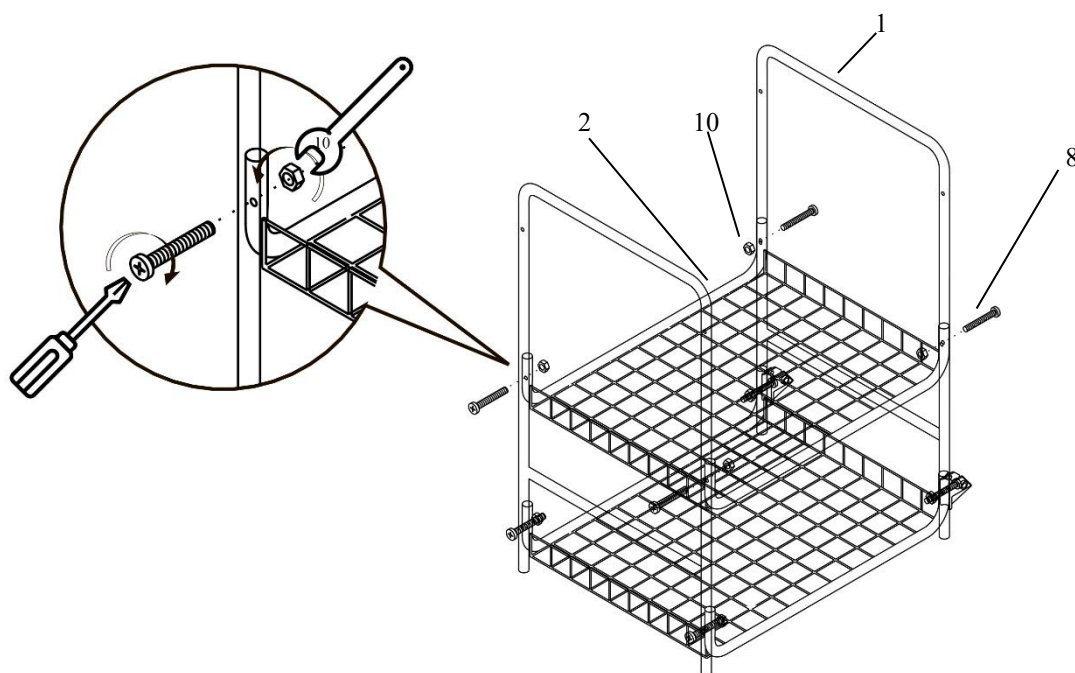


5. Совместите П-образную стойку (1) с верхней сетчатой полкой (2), присоединив к П-образной стойке (1) держатели (5). Зафиксируйте с помощью винтов (7) М6х50 и гаек (10). Гайки не затягивайте.

Повторите операции со второй стороны.


При установке держателей (5) обратите внимание на их ориентацию.

При правильной ориентации держателей (5) полка надежно удерживается в горизонтальном положении.

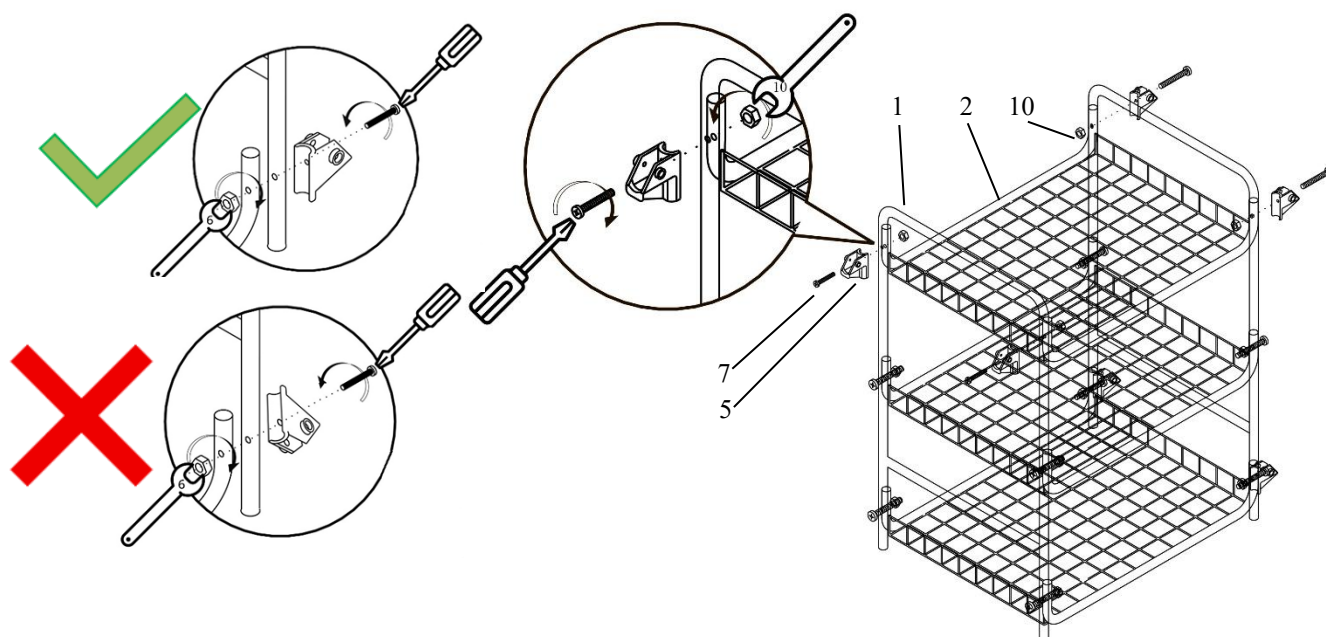


6. Затяните все гайки (12 штук).


7. Вставьте поворотную полку (4) и поворотные кронштейны для мешка (3) в держатели (5). Совместите отверстия для крепежа у поворотной полки (4) с отверстиями для крепежа в держателе (5). Зафиксируйте с помощью винтов (9) М6х35 и гаек (10).

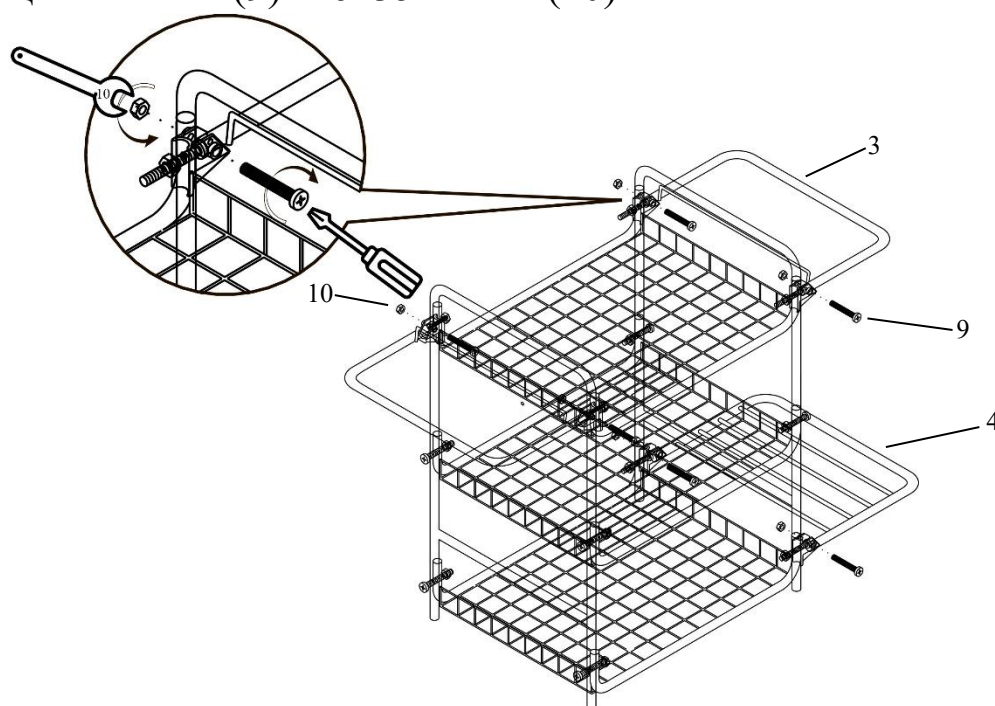


8. Аккуратно положите тележку и наденьте на нижние части П-образных стоек (1) противоударные бампера (11).

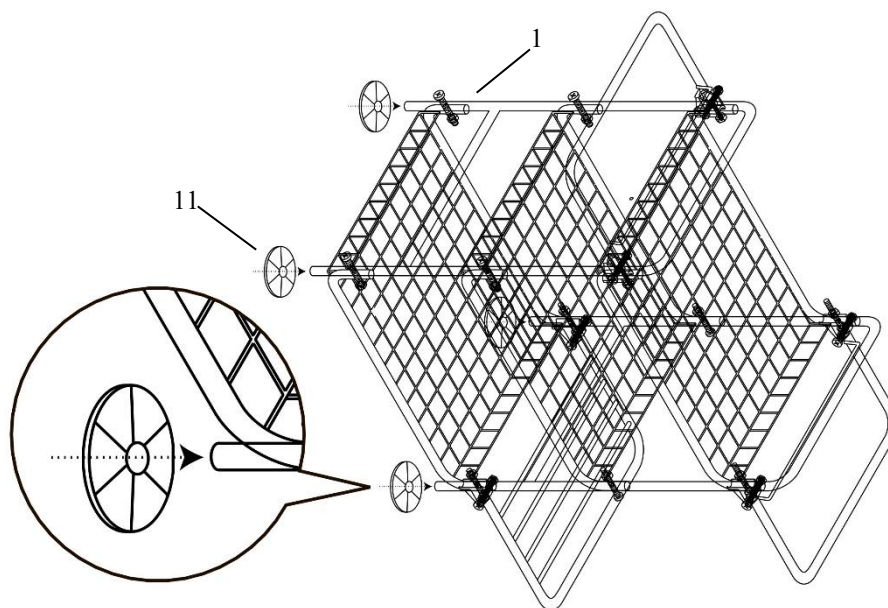


9. Вкрутите 4 колеса (12) в ножки П-образных стоек (1) и затяните гаечным ключом М17 гайку, расположенную под кронштейном (вилкой) колеса.

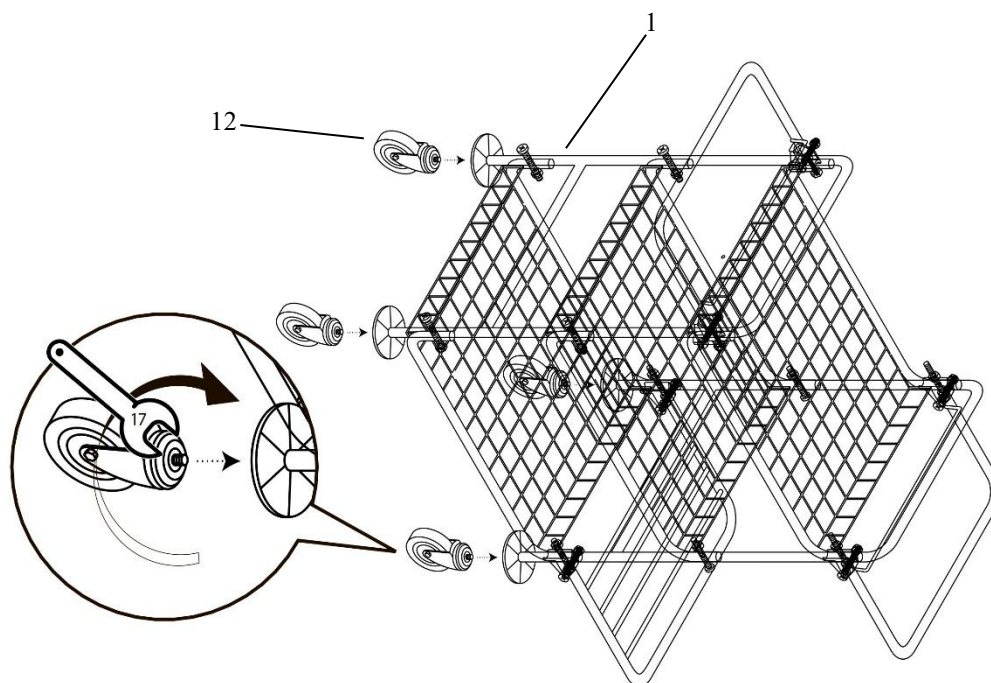

10. Поставъте тележку на колеса.

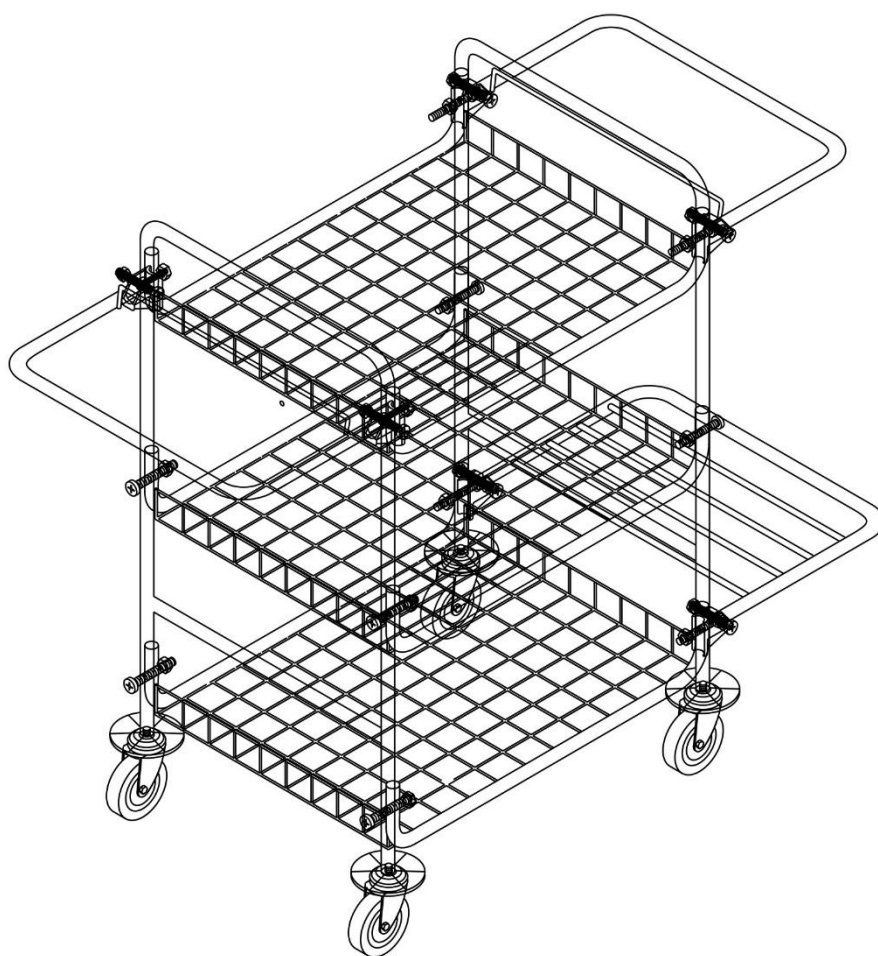

Общая схема сборки

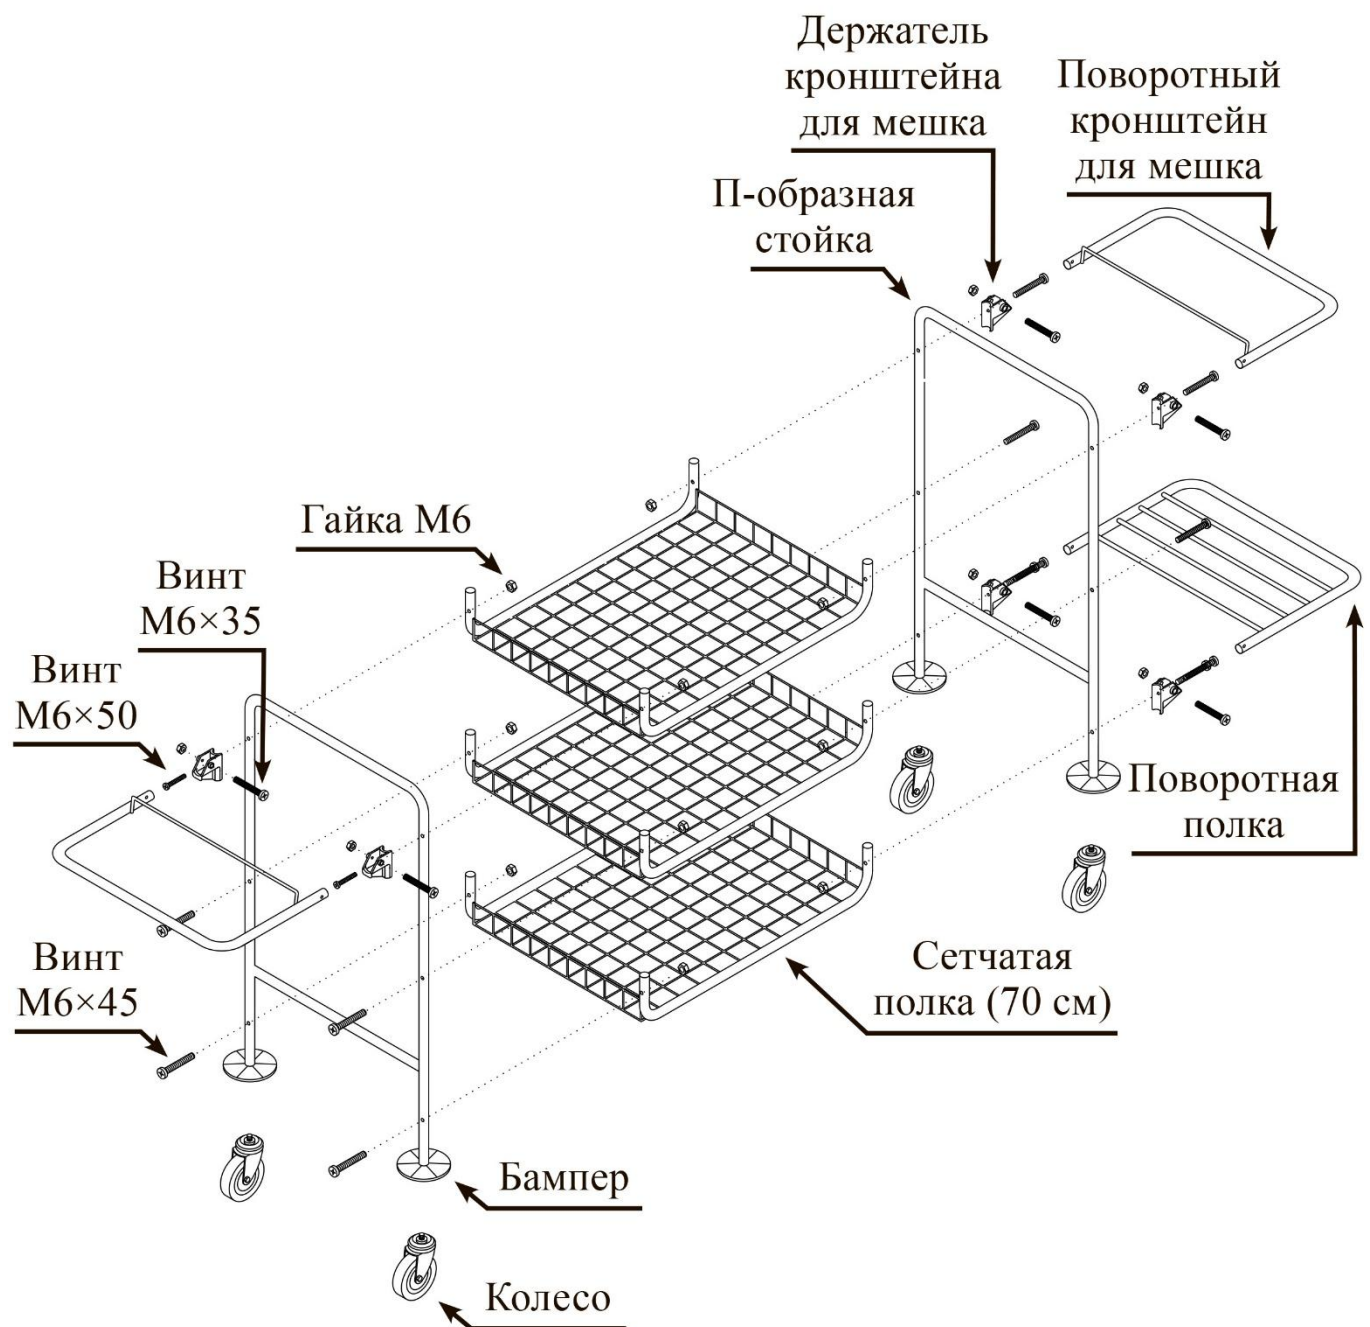


Размещение навесного оборудования

1. Разместите мешок 120 л (13) на кронштейне для мешка (3) и закрепите их с помощью ленты-липучки.



2. Разместите ведра (14) на поворотной полке (4).

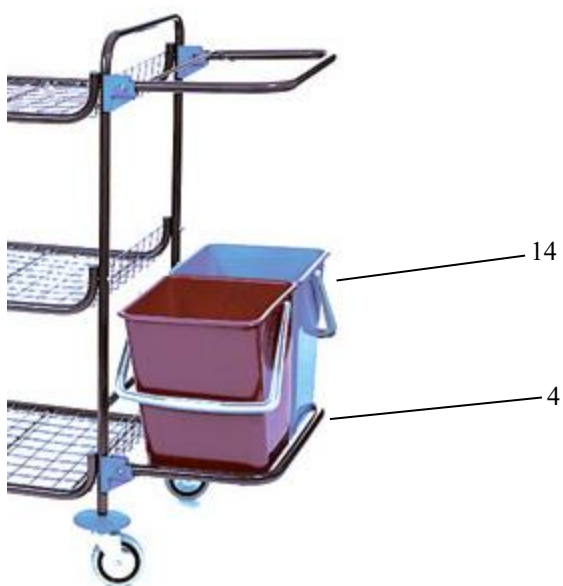

Тележка собрана и готова к использованию.



Спасибо, что выбрали нашу тележку.

Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой, а её использование будет простым и приятным!